


EXTECH® Démarrage rapide

Sonomètre SL250W

Connectivité Bluetooth® avec
l'application mobile ExView®

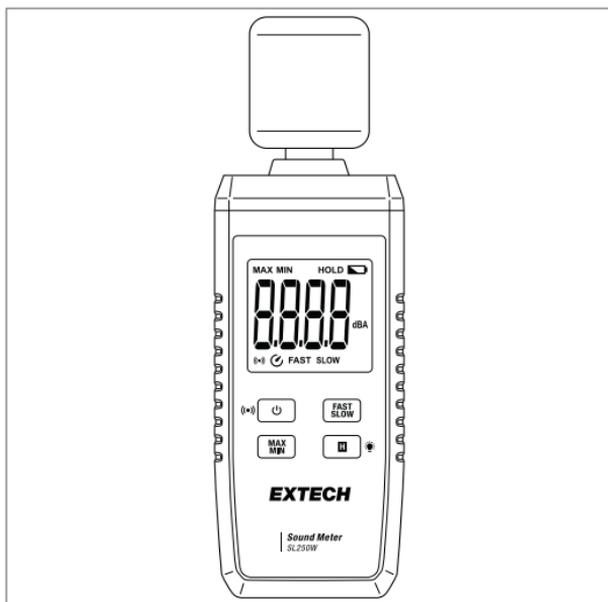

Démarrage rapide (fr)

PRÉPARATION

1. Éléments inclus : SL250W, démarrage rapide et piles.
2. Téléchargez le manuel d'utilisation sur le site Web d'Extech.
3. Téléchargez l'application mobile ExView sur l'App Store (iOS®) ou sur Google Play (Android™).
4. Insérez les piles dans le compartiment arrière.
5. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  pour mettre l'appareil de mesure sous tension (appuyez brièvement pour le mettre hors tension).

SÉCURITÉ GÉNÉRALE

- Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. Renvoyez-le si des dommages sont visibles.
- Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de l'appareil de mesure ni le microphone.
- Conforme aux normes CE et FCC.

MESURES DU NIVEAU SONORE


1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation  pour mettre l'appareil sous tension.
2. Placez le sonomètre sur une table ou un bureau, ou installez-le sur un trépied dans la zone de test. Utilisez le pare-vent dans les zones de courant d'air.
3. Lisez le niveau sonore sur l'écran LCD en décibels pondérés A (dBa).
4. Si la mesure est hors plage, *OL* s'affiche. Si la mesure est en dessous de la plage, *UN* s'affiche.

FONCTIONNEMENT BLUETOOTH

Appuyez longuement sur le bouton Bluetooth () pour activer ou désactiver le Bluetooth. Téléchargez l'application mobile ExView sur votre périphérique intelligent depuis l'App Store ou Google Play.

Les instructions d'utilisation de l'application sont disponibles sur le site Web d'Extech (page produit ExView). Désactivez l'arrêt automatique lorsque vous utilisez la fonction Bluetooth, en appuyant sur les boutons d'alimentation  et *H* (le symbole d'arrêt automatique  s'éteindra).

DESCRIPTION DE L'APPAREIL DE MESURE

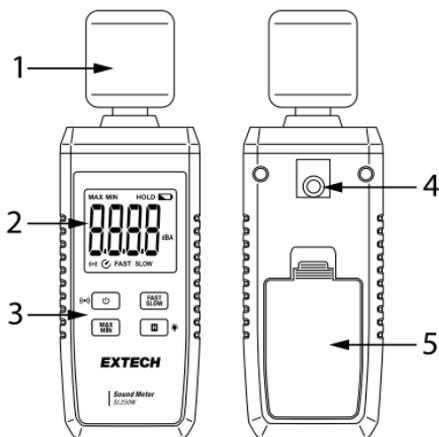


1. Microphone avec pare-vent
2. Écran LCD rétroéclairé
3. Boutons de fonction
4. Montage pour trépied
5. Compartiment de la batterie

BOUTONS DE FONCTION

	<p>Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer l'appareil. Appuyez brièvement sur ce bouton pour éteindre l'appareil.</p> <p>Appuyez longuement sur ce bouton pour activer ou désactiver le Bluetooth.</p>
	<p>Appuyez brièvement sur ce bouton pour faire défiler les mémoires MAX/MIN. Les mémoires sont réinitialisées chaque fois que l'alimentation de l'appareil est coupée.</p>
	<p>Appuyez brièvement sur ce bouton pour figer/libérer les relevés affichés.</p> <p>Appuyez longuement sur ce bouton pour allumer ou éteindre le rétroéclairage.</p>
	<p>Appuyez brièvement sur ce bouton pour basculer entre les modes de réponse rapide (125 ms) et lente (1 seconde).</p>

SYMBOLES D'AFFICHAGE

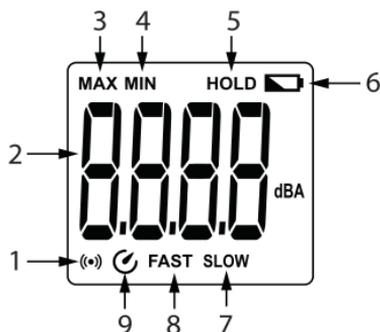

1. Bluetooth actif
2. Mesure du niveau sonore
3. Valeurs maximales
4. Valeurs minimales
5. Maintien de données
6. Symbole de piles faibles
7. Mode de réponse lente
8. Mode de réponse rapide
9. Symbole de mise hors tension automatique

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Type d'écran	LCD rétroéclairé à 4 chiffres
Indication de piles faibles	Remplacez les piles lorsque ce symbole  apparaît
Plage de mesure	30 à 130 dB (pondéré A)
Résolution	0,1 dB
Précision	± 1,5 dB
Réponse en fréquence	31,5 Hz à 8 kHz
Conditions de fonctionnement	0 à 40 °C (32 à 104 °F) ; < 80 % HR
Conditions de stockage	-20 à 60 °C (-4 à 140 °F) ; < 80 % HR

Garantie de deux ans

FLIR Systems, Inc. garantit que cet instrument de la marque Extech ne présente aucun défaut matériel ou de main-d'œuvre pendant **deux ans** à partir de la date d'expédition. Consultez la garantie complète à l'adresse suivante :

<http://www.extech.com/support/warranties>

ASSISTANCE CLIENTÈLE

Liste des numéros de téléphone du service client :

<https://support.flir.com/contact>

Adresse e-mail du service technique : repair@extech.com

Assistance technique: <https://support.flir.com>

EXTECH Démarrage rapide

Website

<http://www.flir.com>

Customer support

<http://support.flir.com>

Copyright

© 2021, FLIR Systems, Inc. All rights reserved worldwide.

Disclaimer

Specifications subject to change without further notice. Models and accessories subject to regional market considerations. License procedures may apply. Products described herein may be subject to US Export Regulations. Please refer to exportquestions@flir.com with any questions.

Publ. No.: NAS100082
Release: AA
Commit: 79099
Head: 79099
Language: fr-FR
Modified: 2021-09-01
Formatted: 2021-09-01